

Nez de marche Alu Minéral double P62

Descriptif du produit

Le nez de marche plat minéral est constitué de résine et de granulats de marbre offrant une excellente résistance à la glissance, notamment en environnement humide. L'angle d'attaque de son profilé est optimisé (< 30°) pour ne pas être accidentogène.

La surface antidérapante contrastée est de 2 x 2 cm.




Caractéristiques techniques

Dimensions :

- 1500 x 62 mm
- 3000 x 62 mm

Largeur de l'antidérapant : 2 x 20 mm

Schéma technique :

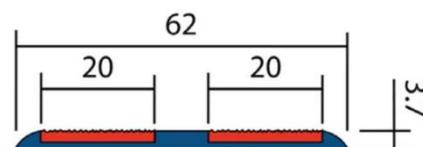

Couleurs :



Domaine(s) d'utilisation : Extérieur

Conseils d'utilisation :

Stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité. Manipuler à une température comprise entre +5°C et +30°C.

Pose par vissage

- Tous types de sols rainurables (prévoir une défonce de 25 mm de largeur et de 4 mm de profondeur)
- Perçage du profilé avec mèche de type HSS de diam. 4.5mm
- Pose par vis inox à tête cruciforme ou Torx de diam. 3.5mm
- Remise en circulation immédiate

Entretien recommandé :

Lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple.

Normes et réglementations

- Arrêté du 8 décembre 2014 (ERP et IOP existants) et Arrêté du 20 avril 2017 (ERP et IOP neufs).