


Bande d'éveil à la vigilance Résine universelle DP4U Adhésive

Descriptif produit

Les bandes d'éveil à la vigilance, par leur revêtement en relief, signalent un danger imminent aux usagers **non-voyants**.

Pour une utilisation en extérieur.

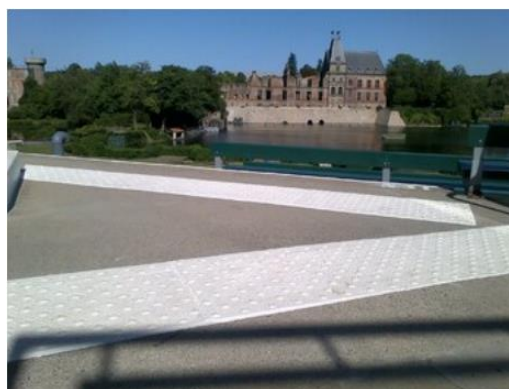

La dalle DP4U est **résistante** aux UV, aux chocs, elle respecte la **norme voirie**. Le **motif larmé** garantit **une meilleure résistance à la glissance sur sol humide**. Elle offre une **excellente durabilité** en exploitation et permet un stockage sans casse.

Caractéristiques techniques

- Poids net (kg) : 1.30
- Coefficient SRT : 0.67
- Faiblesse chimique : Acétone, Ether, Méthyléthylcétone, Chlore
- Résistance produits chimique : Eau de javel, Huiles hydrauliques, Ethylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique), Huiles de graissage, Huiles végétales
- Référence : 71161
- Environnement : Extérieur
- Matière : RPV
- Spécificités : DP4U 825
- **Mode de pose : adhésive**
- Véhicules supportés : piétonnier uniquement

Nuancier de couleurs :



31 Cours des Juilliottes 94700 Maisons-Alfort
Tél : 01 60 43 61 45

E-mail : info@accenciaa.com - Web : www.accenciaa.com


Dimensions :

Dimensions (L*I*H en mm) : 410 X 835 X 7

Épaisseur (mm) : 7

Largeur (mm) : 410

Longueur (mm) : 835

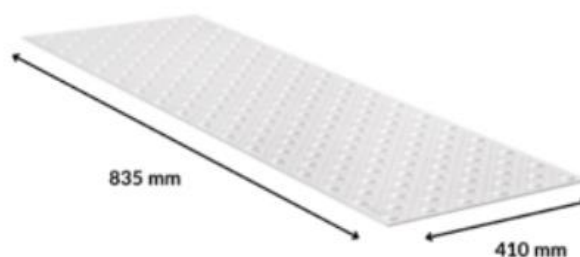**Conditions de stockage :**

Stocker à plat dans l'emballage d'origine et ne rien mettre dessus, à l'abri de l'humidité.

Manipuler à une température comprise entre +10°C et +25°C

Lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple.

Normes et réglementation

Depuis le 11 février 2005, elles sont obligatoires en haut des escaliers.

- **Conforme à la norme NF P98-351**
- **Arrêté du 1er août 2006**

« En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance entre 0,30 m et 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. »